

Шланговые катушки, закрытые, и принадлежности

Описание	Зак. №
----------	--------

Шланговая катушка, закрытая

с буфером, макс. 60 бар

для монтажа на стену, потолок и пол
подходит для моторного, редукторного и гидравлического масел,
а также для дизельного топлива, горючих масел и охлаждающей
незамерзающей жидкостей

Шланговая катушка с корпусом из листового железа с порошковым покрытием,
возможно переоборудование для трех типов отвода.
Закрытые катушки можно монтировать в ряд вплотную друг к другу.

Подключение внешнее при исполнении DN12 - R1/2" внешн.
Подключение внешнее при исполнении DN16 - R3/4" внешн.

Габариты: Н/В/Т 470 / 215 / 500 мм

Шланговая катушка, закрытая, с 10 м напорным шлангом DN12	35 230 39
Шланговая катушка, закрытая, с 15 м напорным шлангом DN12	35 230 60
Шланговая катушка, закрытая, с 8 м напорным шлангом DN16	35 232 06
Шланговая катушка, закрытая, с 12 м напорным шлангом DN16	35 232 37

Шланговая катушка для смазки, закрытая

с буфером, макс. 500 бар

для монтажа на стену, потолок и пол
подходит для смазочных материалов при высоком давлении.
Возможны различные способы монтажа - см. выше.

Подключение внешнее при исполнении R1/4" внешн.

Шланговая катушка для смазки, закрытая, с 10 м шлангом DN 6	35 235 10
Шланговая катушка для смазки, закрытая с 15 м шлангом DN 6	35 235 41

Настенный держатель для закрытых шланговых катушек

С помощью этой специальной дополнительной монтажной детали можно
поворотно закрепить любую шланговую катушку.

Поворот составляет примерно 120 градусов.


Настенный держатель для закрытых шланговых катушек	35 321 85
--	-----------

Монтажно-крепежный комплект для

закрытых шланговых катушек

С помощью этого монтажного комплекта можно легко монтировать закрытые
шланговые катушки просто в ряд на стену.

Монтажно-крепежный комплект для 2 закрытых шланговых катушек	35 324 20
Монтажно-крепежный комплект для 3 закрытых шланговых катушек	35 324 37

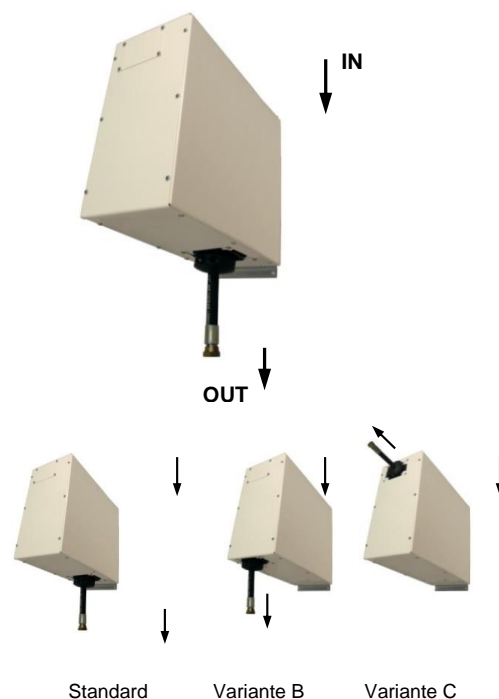

Standard

Variante B

Variante C

